




#### Atributy výrobku

- pasuje na všechny armatury s vypouštěcí ucpávkou
- v místech kontaktu s médiem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- EPDM-sedlové těsnění

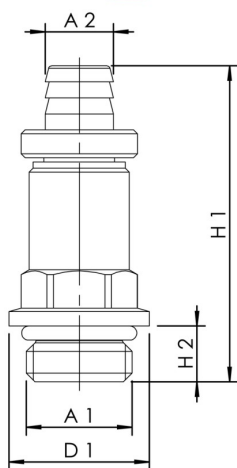

#### Technické údaje

- max. Provozní teplota 110 °C

| Číslo objednávky | DN | pro DN | pro DN<br>u přírubových armatur | A1    | A2<br>(mm) | D1<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | kg   |
|------------------|----|--------|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------|
| J71091700000600  | 8  | 15-50  | 15-25                           | G 1/4 | 8.5        | 17.5       | 39.5       | 7          | 0.03 |