




### Atributy výrobku

- k připojení na kontrolu těsnosti KEMPER
- k přímému sledování úniků vody od vrstvy vody 0,5 mm
- upevňovací otvor 4 mm k upevnění na podlahu nebo na stěnu
- pro připojení k systémovému ovladači KHS MASTER 2.1 mini

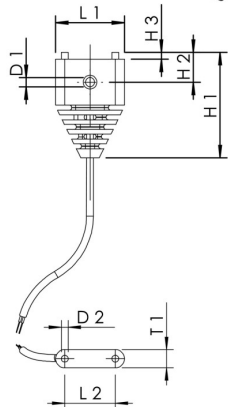

| Číslo objednávky | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | T1<br>(mm) | kg   |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 6200000100       | 4          | 3          | 46         | 13         | 3          | 30         | 22         | 8          | 0.04 |