


caratteristiche del prodotto

- per chiudere, regolare e preimpostare
- con elemento conico in acciaio inox
- guarnizione della sede in EPDM
- incl. asta di azionamento accorciabile in continuo in plastica
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva

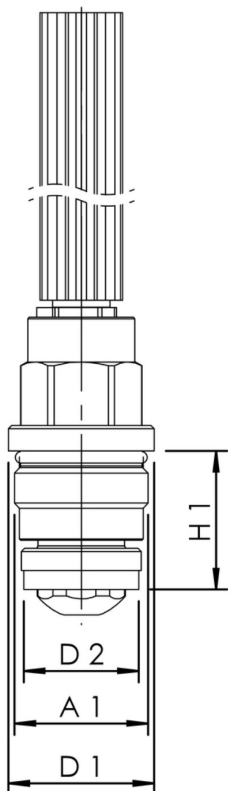

Ordine n.	per DN	diametro stelo interno	filettatura	kg
E010956001015KP	15-20	26	M 21 x 1,25	0,09
E010956001025KP	25-32	35	M 33 x 1,5	0,21